


ORIGIN™ HORIZON 110 ABFALLBEHÄLTER

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS:


Der Behälter muss auf ebenem Boden aufgestellt werden, um die korrekte Ausrichtung der Türen und des Gehäuses zu gewährleisten. Falls Sie sich entschliessen keine Glasdon-Befestigungen zu verwenden, stellen Sie sicher, dass bei der Befestigung des Behälters am Boden Unterlegscheiben mit einem Durchmesser von 50 mm verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass alle zuständigen Mitarbeiter die in dieser Broschüre aufgeführten Punkte gelesen haben und dass eine Kopie an die Personen weitergegeben wurde, die an der Installation und Wartung dieses Produkts beteiligt sind.

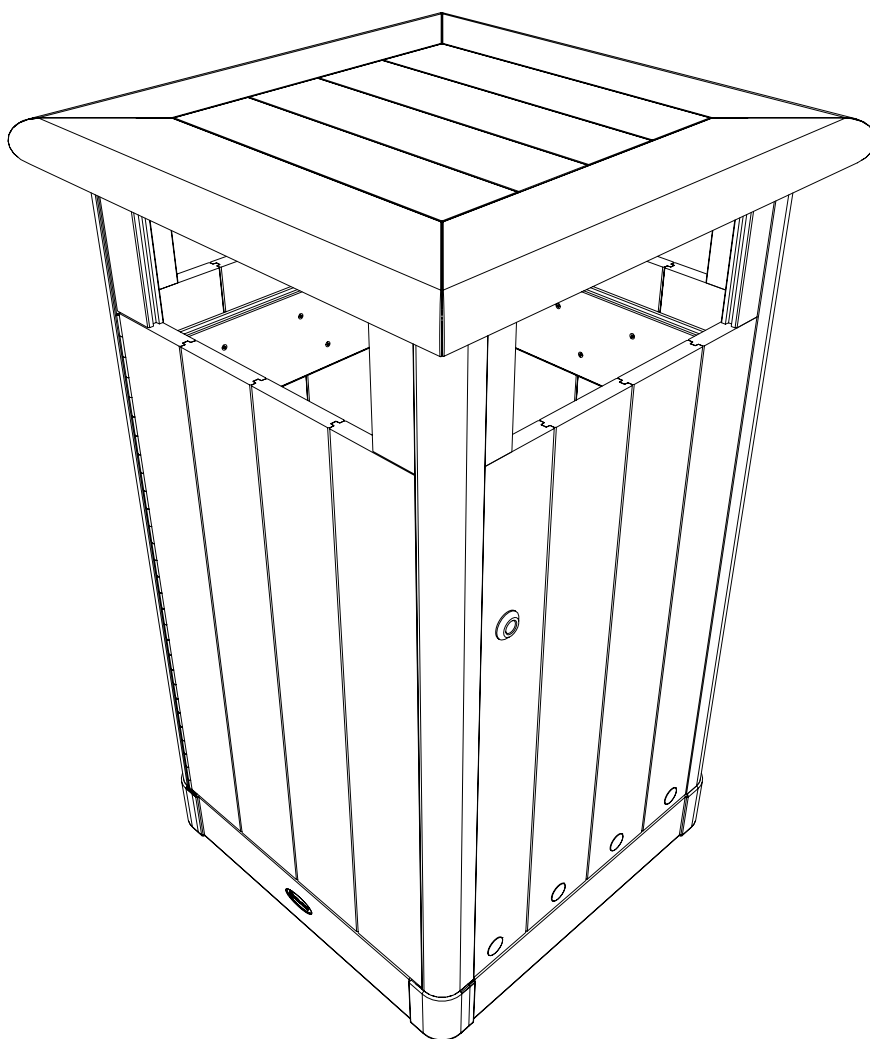


ABSCHNITT 1 – BEDIENUNG DES BEHÄLTERS


ÖFFNEN/SCHLIESSEN

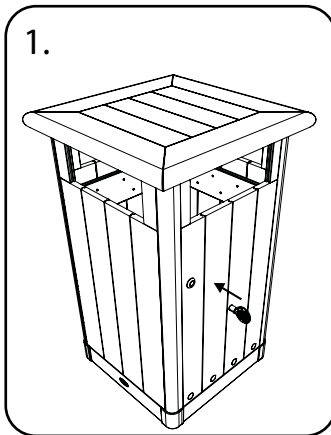


1. Stecken Sie den mitgelieferten Glasdon-Dreikantschlüssel in das Schlüsselloch an der Seite des Behälters.

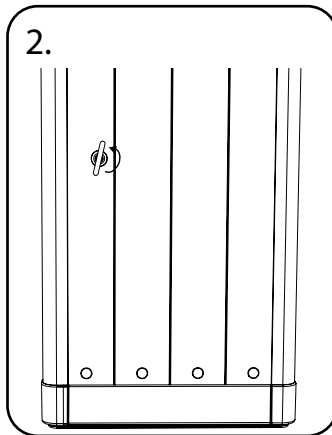

2. Schlüssel im Schlüsselloch gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

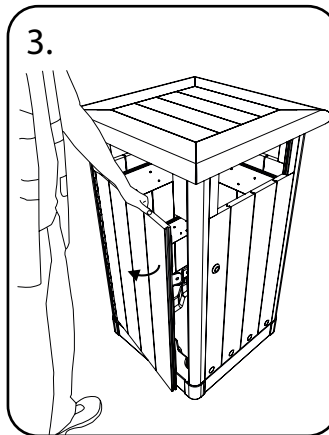


3. Ziehen Sie die Tür auf, indem Sie eine Hand auf die Oberkante der Tür legen.

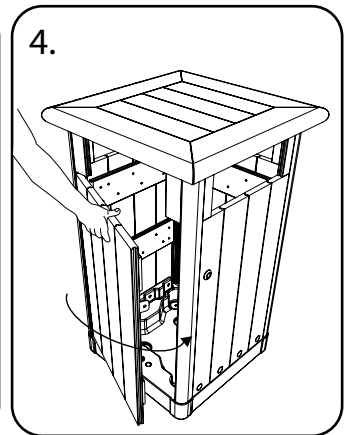


4. Zum Schliessen, die Tür fest zuwerfen.

ENTFERNEN DES INNENBEHÄLTERS UND ERSETZEN DES MÜLLSACKES/VERWENDUNG DER SACKHALTERUNG (OPTIONAL)

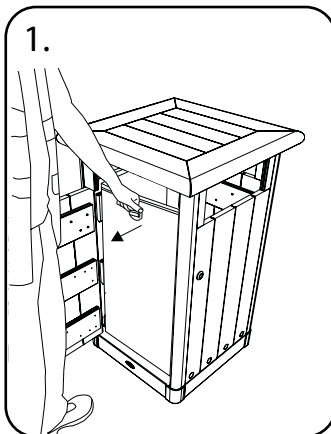


1. Entfernen Sie den Innenbehälter, indem Sie ihn aus dem Behälter herauschieben.

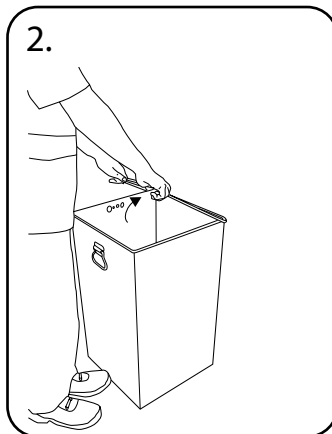


2. Lösen Sie zur Sicherheit das elastische Sackhalteband vom Körper ab.

HINWEIS: Das Sackhalteband ist nicht im Lieferumfang mitenthalten.

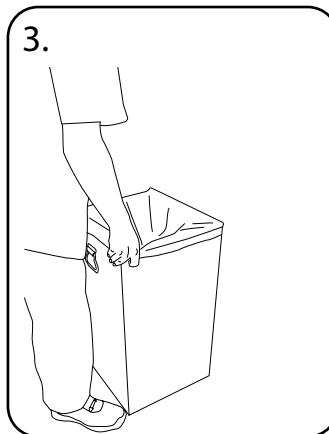

3. Müllsack einlegen.

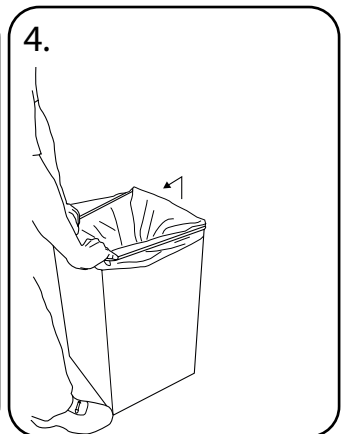

4. Bringen Sie das elastische Halteband wieder an, um den Müllsack zu sichern.

ABSCHNITT 2 - REINIGUNG

REINIGUNG DES BEHÄLTERS

Wir empfehlen eine warme Druckwäsche mit Seife. Alternativ kann der Behälter per Hand gewaschen werden. Wir empfehlen dazu eine zehn-prozentige Lösung aus milden Reinigungsmitteln und warmem Wasser. Verwenden Sie eine weiche Bürste. Spülen Sie anschliessend den Behälter mit klarem Wasser.



UND ORIGIN SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials ist empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzkomponenten sind direkt bei GLASDON erhältlich.
- GLASDON haftet nicht für Schäden, die durch die unsachgemäße Installation, unautorisierte Änderungen oder den Missbrauch des Produkts entstehen.

Lager-Nr. C000/0539 - DWG No. 07B384-47 Ausgabe 1 - März 2024

© Urheberrecht 03/2024

Glasdon Europe SARL behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Glasdon

Glasdon Europe SARL
7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKREICH
Telefon: 0800 001 03 83
E-mail: anfragen@glasdon.com
Web: www.glasdon.com