

# ECO NEXUS® BECHER-RECYCLINGSTATION


## BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Personal die in dieser Beilage aufgeführten Punkte gelesen hat und dass eine Kopie an die mit der Installation und Wartung dieses Produktes betrauten Mitarbeiter ausgegeben wird. Glasdon empfiehlt, vor der Verwendung eine umfassende Gesundheits- und Sicherheitsanalyse durchzuführen.


### ECO NEXUS BECHER-RECYCLINGSTATION

#### KOMPONENTEN:

- TEIL 1 - Deckel 1
- TEIL 2 - Behältergehäuse
- TEIL 3 - Sack- Halteschlitze
- TEIL 4 - Interne Aufnahmevorrichtung
- TEIL 5 - Becherstapel- Rohre
- TEIL 6 - Flüssigkeitsreservoir

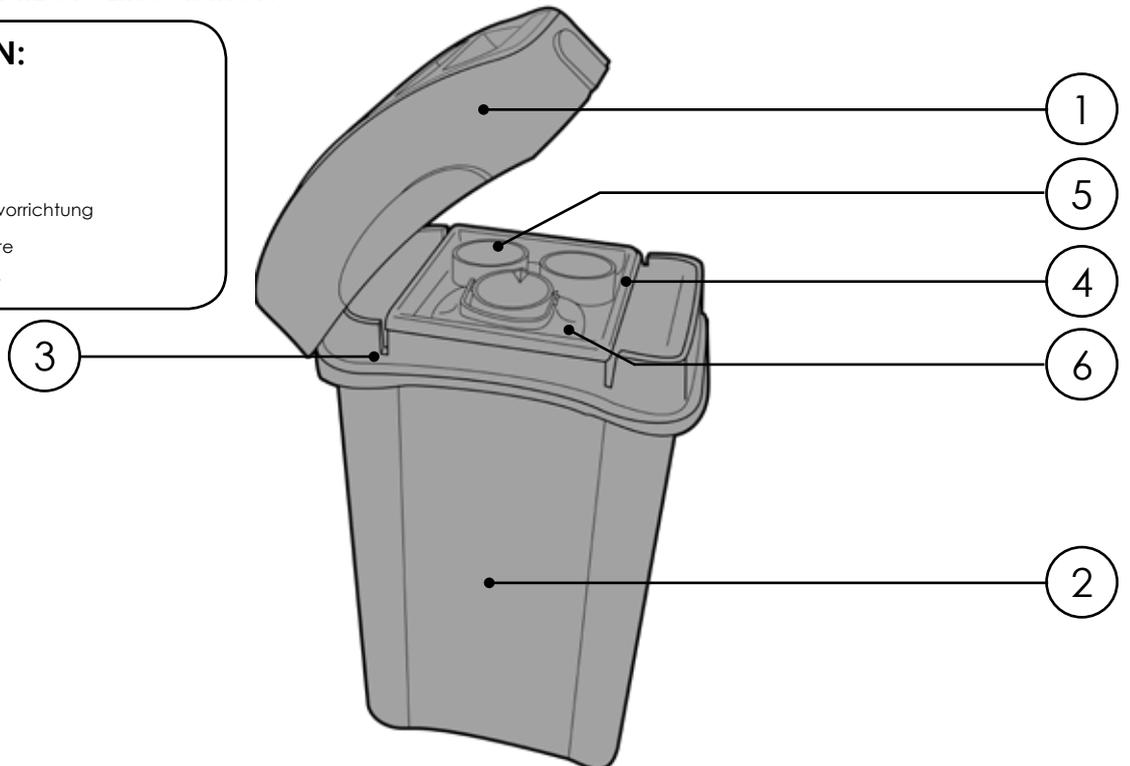


### MÜLLSACK EINHÄNGEN

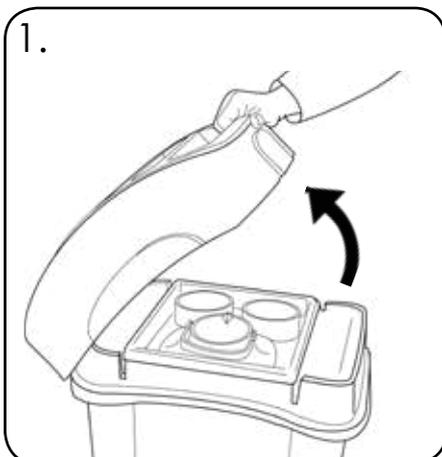

Öffnen Sie den Deckel (TEIL 1), um auf die inneren Fächer zuzugreifen.




Um Säcke einzuhängen, stecken Sie diese zunächst in die Sackhalteschlitz (TEIL 3) und stülpen Sie sie dann über den äußeren Rand.

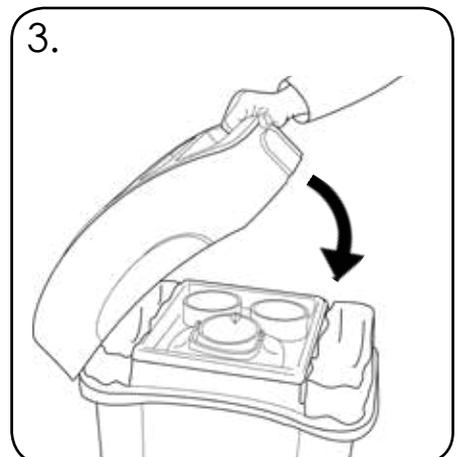

Schließen Sie den Deckel. Achten Sie dabei darauf, dass die Säcke korrekt befestigt sind.


## ENTLEERUNG ECO NEXUS BECHER-RECYCLINGSTATION

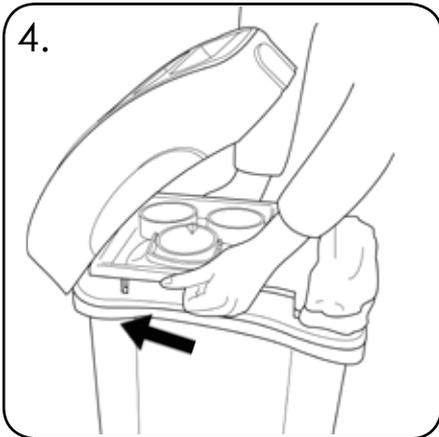


4. Öffnen Sie den Deckel, bewegen Sie die Aufnahmevorrichtung (TEIL 4) auf eine Seite.




5. Entnehmen Sie jeden Sack einzeln, indem Sie den Rand der Säcke vom Rand des Behälters streifen und den Sack nach oben aus dem Behälter heben. Bringen Sie die Aufnahmevorrichtung in die mittige Position zurück.

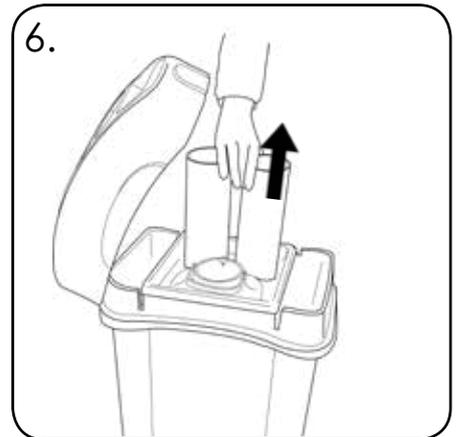

6. Entnehmen Sie die Bechersammelrohre (TEIL 5), indem Sie diese nach oben heben und aus der internen Aufnahmevorrichtung herausziehen.

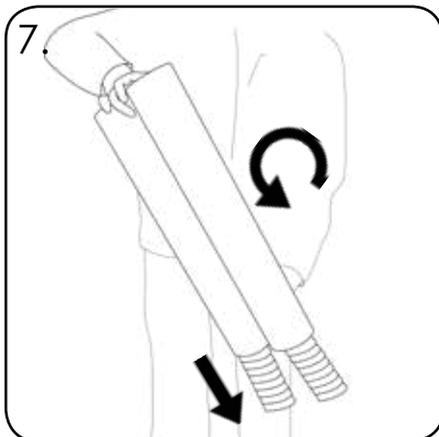

7. Drehen Sie die Bechersammelrohre um 180 Grad, damit die Becherstapel entfernt werden können.

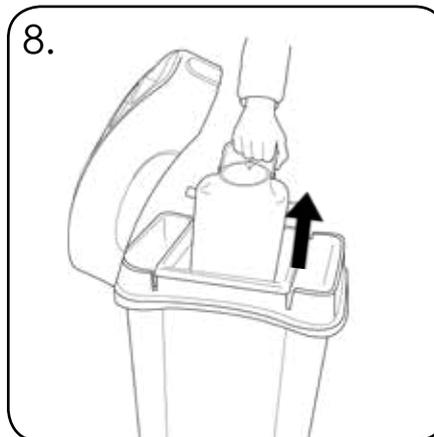


8. Entfernen Sie das Flüssigkeitsreservoir (TEIL 6), indem Sie es nach oben heben und aus der internen Aufnahmevorrichtung ziehen.




9. Entfernen Sie die interne Aufnahmevorrichtung, indem Sie diese aus den Sackhalteschlitten im Behältergehäuse ziehen.


## ANBRINGEN DER RÄDER

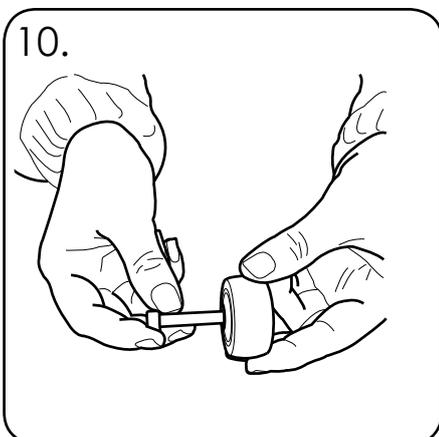

10. Setzen Sie je eine Schraube aus dem mitgelieferten Satz in je ein Rad.

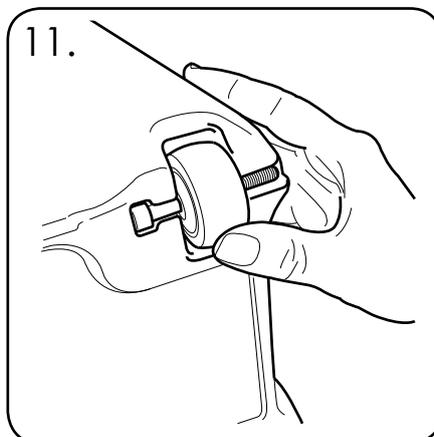

11. Bei umgedrehtem Behältergehäuse, klicken Sie das Rad mit der Schraube in den dafür vorgesehenen Schlitz. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Rad.

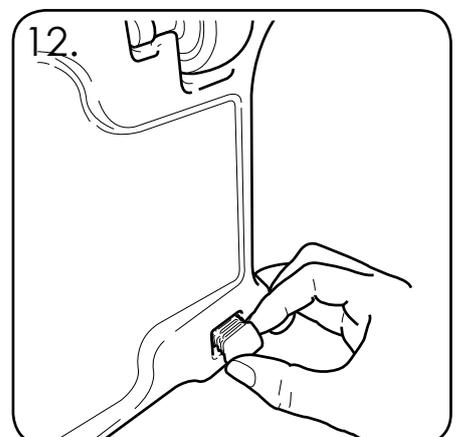

12. Schieben Sie beide Sockelkappen in die den Rädern gegenüberliegenden Aussparungen.

# ECO NEXUS BECHER-RECYCLINGSTATION



## INSTALLATION DES SCHILDS

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Personal die in dieser Beilage aufgeführten Punkte gelesen hat und dass eine Kopie an die mit der Installation und Wartung dieses Produkts betrauten Mitarbeiter ausgegeben wird. Glasdon empfiehlt, vor der Installation eine umfassende Gesundheits- und Sicherheitsanalyse durchzuführen.

### INSTALLATION DES SCHILDS

#### KOMPONENTEN:

TEIL 1 - Zylinderschraube	x 1
TEIL 2 - Distanzstück	x 1
TEIL 3 - Schild	x 1
TEIL 4 - selbstsichernde Mutter M6	x 1
TEIL 5 - Unterlegscheibe M6	x 2
TEIL 6 - Schraube M6	x 2
TEIL 7 - Abstandshalter	x 2
TEIL 8 - Radmutter	x 2

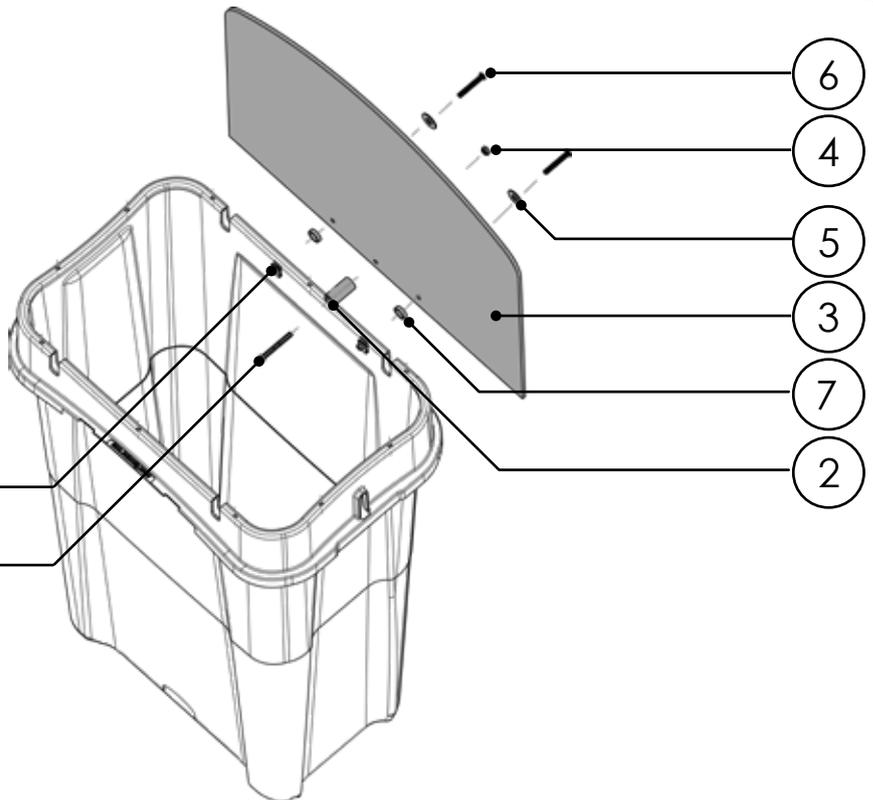


#### WERKZEUGE BENÖTIGT:

4 mm Inbusschlüssel


### INSTALLATION DES SCHILDS



13. Entnehmen Sie die internen Komponenten aus dem Behälter (Siehe Schritte 4-9, um das Entleeren des Behälters zu erleichtern).

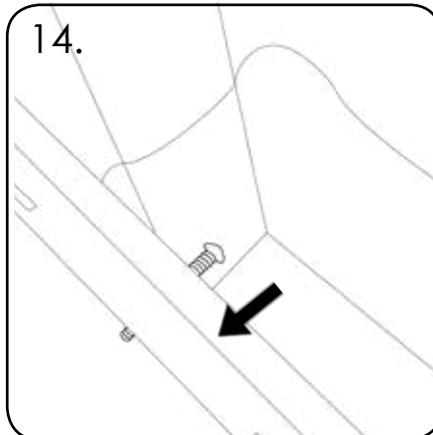


14. Fädeln Sie die Zylinderschraube (TEIL 1) von der Innenseite des Behältergehäuses durch den Behälter.

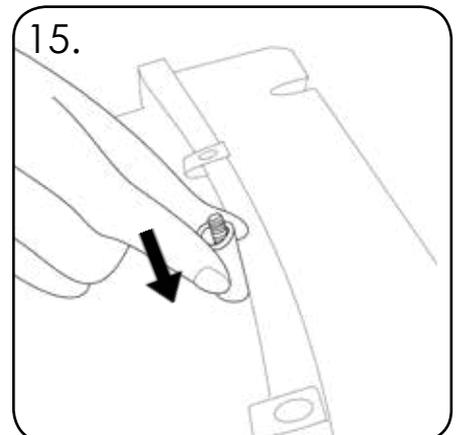

15. Legen Sie das Behältergehäuse auf eine weiche Oberfläche. Setzen Sie von der Außenseite des Behälters das Distanzstück (TEIL 2) auf die Zylinderschraube (TEIL 1).


## INSTALLATION DES SCHILDS

16.

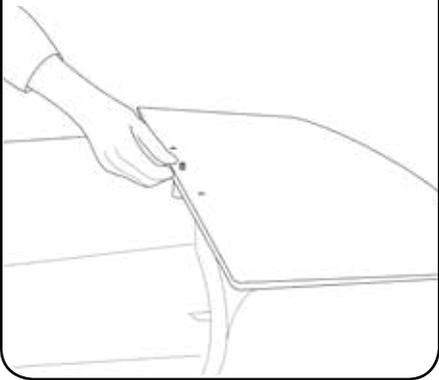


Setzen Sie das Schild (TEIL 3) auf die Zylinderschraube und achten Sie dabei darauf, dass die Grafikseite nach unten zeigt.

17.

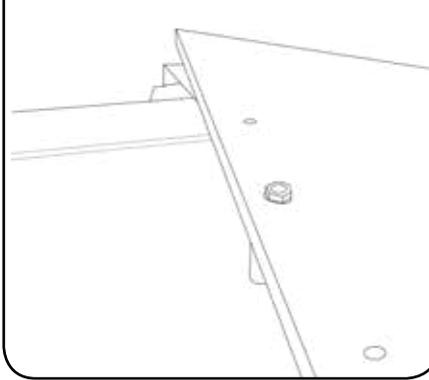


Schrauben Sie die selbstsichernde Mutter M6 (TEIL 4) auf die Zylinderschraube und ziehen Sie sie von Hand leicht fest.

18.

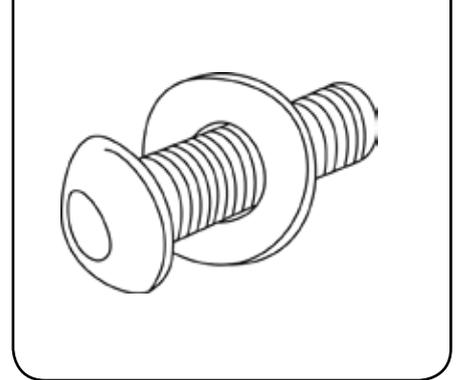


Bereiten Sie die Schrauben wie gezeigt vor, indem Sie die Unterlegscheibe M6 (TEIL 5) auf die Schraube M6 (TEIL 6) stecken.

19.

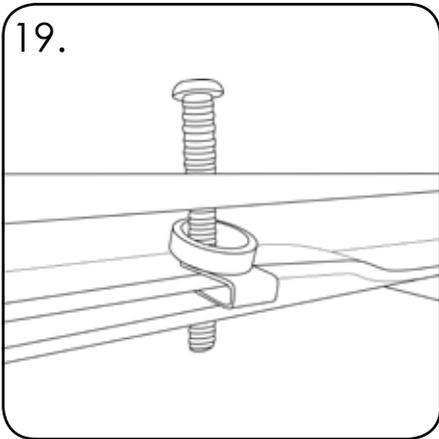

Platzieren Sie den Abstandshalter (TEIL 7) zwischen der Radmutter (TEIL 8) und dem Schild. Fädeln Sie die vorbereiteten Schrauben durch das Schild und ziehen Sie sie von Hand leicht fest.

20.

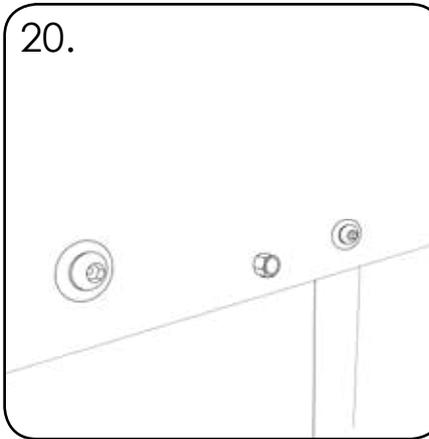

Wiederholen Sie die Schritte 18-19 für beide Befestigungspunkte. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest an.

 **Glasdon** UND NEXUS SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.

Ausgabe 2 12/2017 C000/0511 DE - 07B-338-64

© Glasdon Europe AB 06/2018

Glasdon Europe AB, Alle Rechte vorbehalten. In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

 **Glasdon**<sup>®</sup>

**Glasdon Europe AB**  
August Barks Gata 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Schweden  
Telefon: +49 221 8282 9050  
Telefax: +49 221 8282 9067  
E-mail: buero@glasdon.com  
Web: www.glasdon.com