



Ashmount SG[®]

Wandascher mit dem einzigartigen rauchdämpfenden
System SmokeGuard[®]

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG



WICHTIG: STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE ZUSTÄNDIGEN PERSONEN DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND DASS EINE KOPIE DAVON AN DIE MIT DER INSTALLATION UND WARTUNG DIESES PRODUKTES BETRAUTEN MITARBEITER AUSGEHÄNDIGT WIRD.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG


LIEFERUMFANG

Holzschrauben	x4	Unterlegscheiben	x4
Dübel	x4	Abstandhalter	x4


BENÖTIGTE WERKZEUGE

Bohrmaschine	x1	Schraubenzieher	x1
8mm Bohrer	x1	Reissnadel	x1

PERMANENTE WANDBEFESTIGUNG

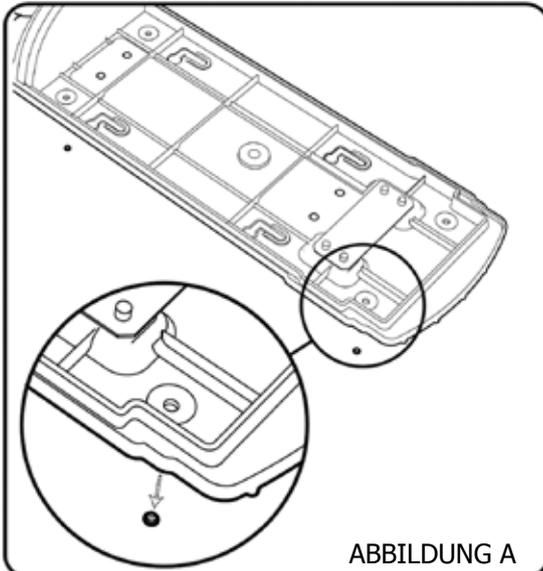


1. Öffnen Sie den Ashmount SG und entfernen Sie den Einsatz. Entnehmen Sie anschliessend wie oben dargestellt die Teilchen aus allen an der Rückseite des Aschers vorgebohrten 4 Löchern (wir empfehlen hierfür die Verwendung eines Schraubenziehers). Positionieren Sie nun den Ashmount an einer Wand und markieren Sie die Löcher mit Hilfe einer Reissnadel (wir empfehlen, den Ascher so zu befestigen, dass dessen Oberteil sich 1.500mm über Boden befindet.)

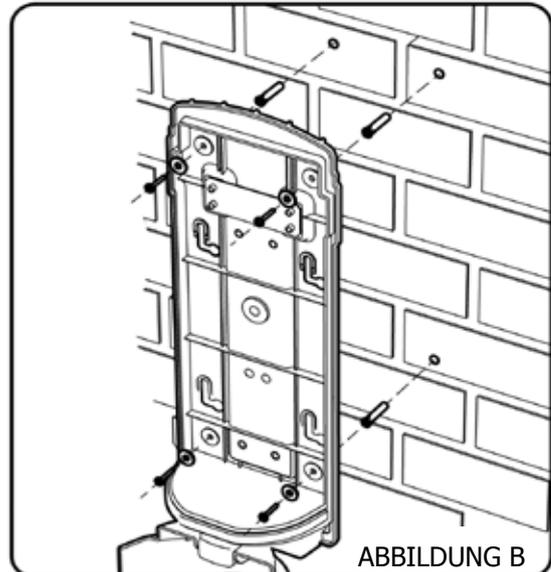


2. Legen Sie nun den Ashmount SG beiseite und bohren Sie mit einem 8mm Bohrer die Löcher. Geben Sie einen Dübel in jedes Loch. Der Ashmount kann nun unter Sicherstellung, dass die Löcher passen, wieder angebracht und mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Schrauben an die Wand geschraubt werden.

ABNEHMBARE BEFESTIGUNG

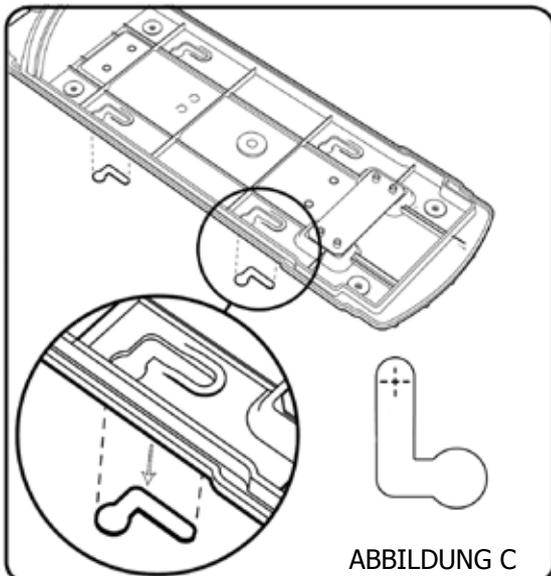

1. Öffnen Sie den Ashmount SG und entfernen Sie den Einsatz. Entnehmen Sie anschliessend wie oben dargestellt die L-förmigen Teilchen aus allen an der Rückseite des Aschers vorgebohrten 4 Einsparungen. Positionieren Sie nun den Ashmount an einer Wand und markieren Sie mit einer Reissnadel den höchsten Punkt jeder L-förmigen Einsparung (siehe obige Darstellung). Wir empfehlen, den Ascher so zu befestigen, dass dessen Oberteil sich 1.500mm über Boden befindet.

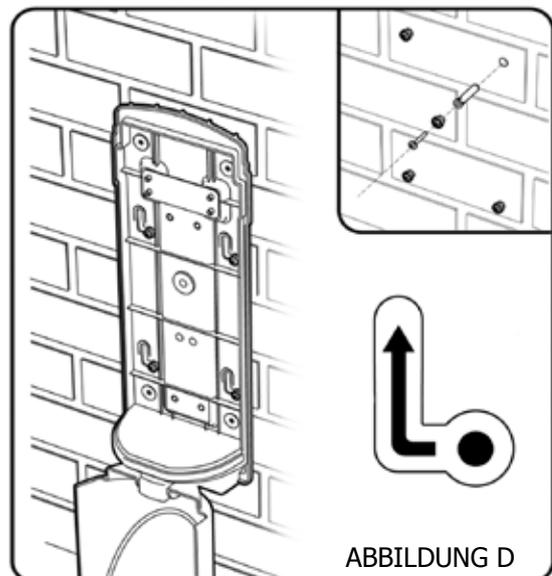

2. Legen Sie nun den Ashmount SG beiseite und bohren Sie mit einem 8mm Bohrer die Löcher. Geben Sie einen Dübel in jedes Loch. Schrauben Sie einen Abstandhalter und eine Schraube in jedes Loch. Der Aschenbecher kann nun auf die überstehenden Schrauben aufgeschoben werden (wie mit den obigen Pfeilen dargestellt) und ist wann immer notwendig entfernbar. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den Aschenbecher anzubringen, dann müssen Sie womöglich die Schrauben leicht lockern.



BEFESTIGUNG AN EINEN PFOSTEN

LIEFERUMFANG

Halterung	x1
M8 Mutter	x4
Unterlegscheibe	x2

BENÖTIGTE WERKZEUGE

13mm Schraubenschlüssel	x1
-------------------------	----

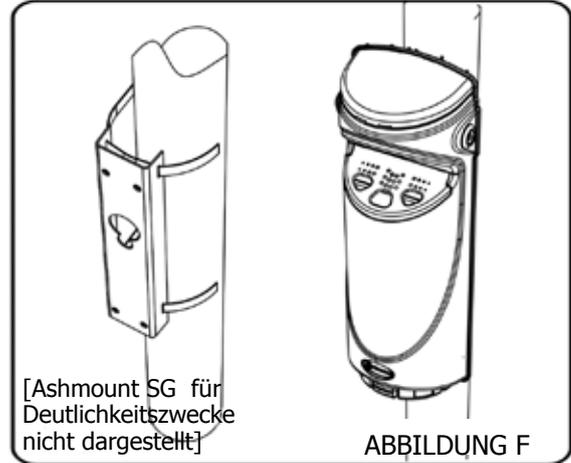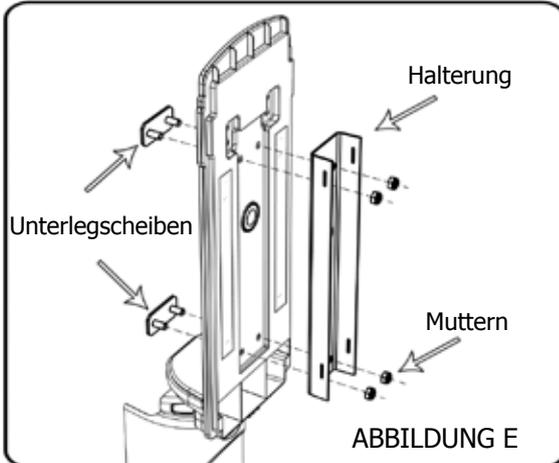

1. Öffnen Sie den Ashmount SG und entfernen Sie den Einsatz. Entnehmen Sie anschließend die Teilchen aus allen an der Rückseite des Aschers vorgebohrten 4 Löchern (wir empfehlen hierfür die Verwendung eines Schraubenziehers). Geben Sie nun die Unterlegscheiben in die soeben geschaffenen Löcher (siehe Abbildung). Nehmen Sie die Halterung und positionieren Sie diese auf die Rückseite des Aschers. Bringen Sie nun die Unterlegscheiben auf der Halterung an. Sichern Sie alles mit den mitgelieferten Muttern und einem 13mm Schraubenschlüssel.

2. Befestigen Sie nun den Ascher an dem Pfosten mithilfe von Tespa- bzw. Tamtorque-Bandschellen, welche rund um den Pfosten und durch die Einsparungen in der Halterung des Aschers angebracht werden.


BEFESTIGUNG AUF GLAS

LIEFERUMFANG

Montageplatten	x2	Klebstreifen	x2
M5-Mutter	x4	Wischtuch	x1
Unterlegscheibe	x4	Abdeckungsfolie	x1

BENÖTIGTE WERKZEUGE


8mm Schraubenschlüssel	x1
------------------------	----

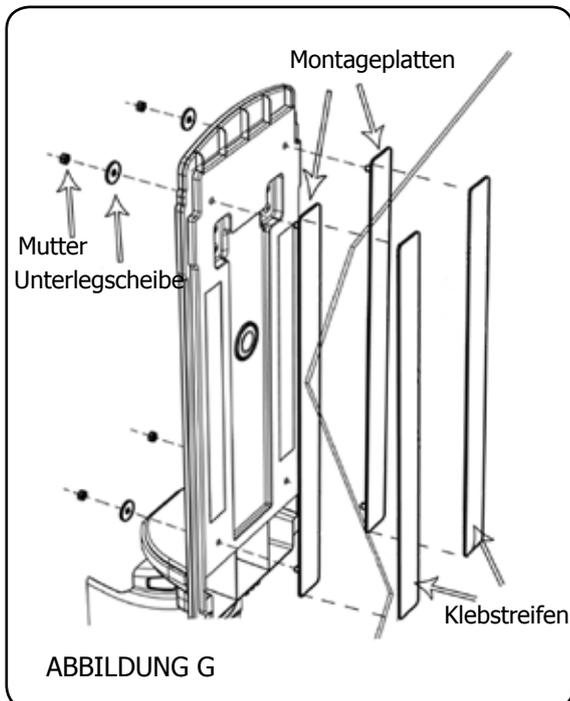


- Entnehmen Sie die Teilchen aus allen an der Rückseite des Aschers vorgebohrten 4 Löchern. Wir empfehlen hierfür die Verwendung eines Schraubenziehers.
- Befestigen Sie wie in der Abbildung dargestellt mithilfe der Unterlegscheiben und Muttern die Montageplatten auf der Rückseite.
- Wählen Sie einen passenden Ort für die Montage und reinigen Sie die Installationsoberfläche mit einem warmen, milden Reinigungsmittel. Waschen Sie ab und trocknen Sie vollständig mit einem Tuch. Wischen Sie mit dem mitgelieferten Wischtuch den Glasbereich gut ab.
- Nehmen Sie nun 2 Klebstreifen, entfernen Sie die Folie und bringen Sie je einen auf die Montageplatten an.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Streifen und bringen Sie den Aschenbecher vorsichtig auf dem Glas an. Halten Sie ihn mit konstantem Druck für 30 Sekunden und stellen Sie sicher, dass das Produkt am richtigen Ort angebracht ist. Der Kleber ist SEHR stark, und es wäre schwierig, ihn nach Anbringung wieder zu entfernen. Wärmen Sie den Klebbereich behutsam von der anderen Seite des Glases für etwa eine Minute (z.B. mithilfe eines Haartrockners), um den Halt sicherzustellen. Nach 10 Minuten werden 50% und nach 24 Stunden 90% Haftfestigkeit erreicht.

-Die mitgelieferte Abdeckungsfolie kann nötigenfalls auf die Glas-Rückseite angebracht werden, um das Aussehen von der Glas-Rückseite aus zu verschönern.


VERWENDUNG UND INSTANDHALTUNG

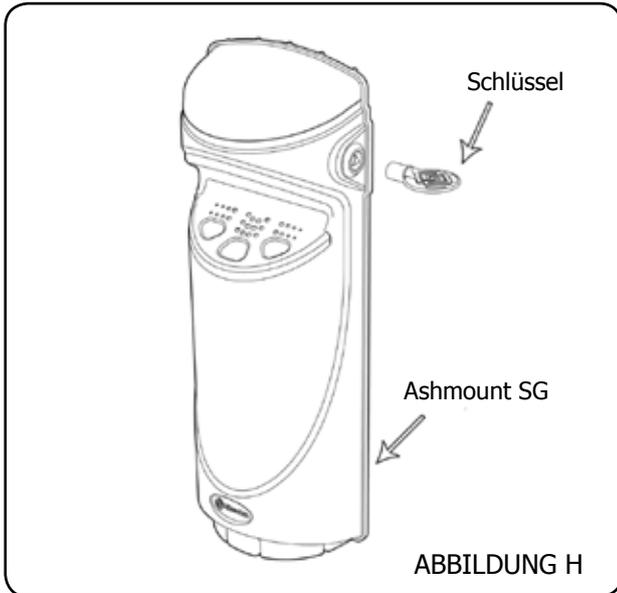


1. Entriegeln Sie Ihren Ashmount SG mithilfe des mitgelieferten Schlüssels, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe obige Abbildung). Der Ascher kann von beiden Seiten entriegelt werden.

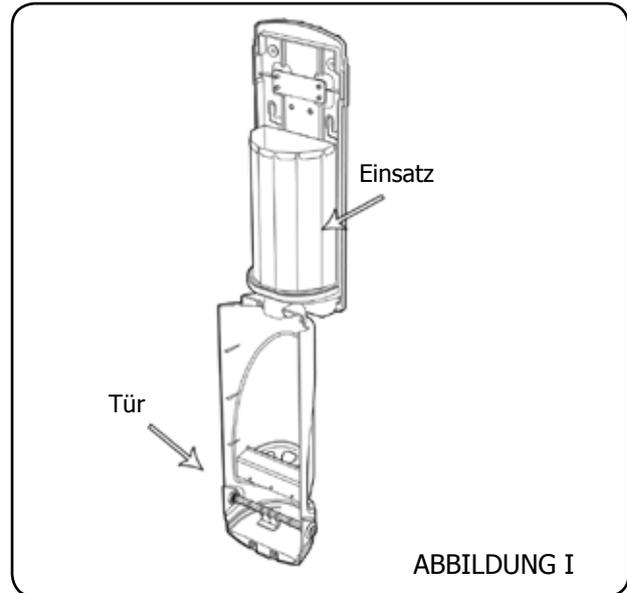

2. Die Tür wird nun aufschwenken, so dass der Einsatz zur Entleerung und Reinigung entfernt werden kann.

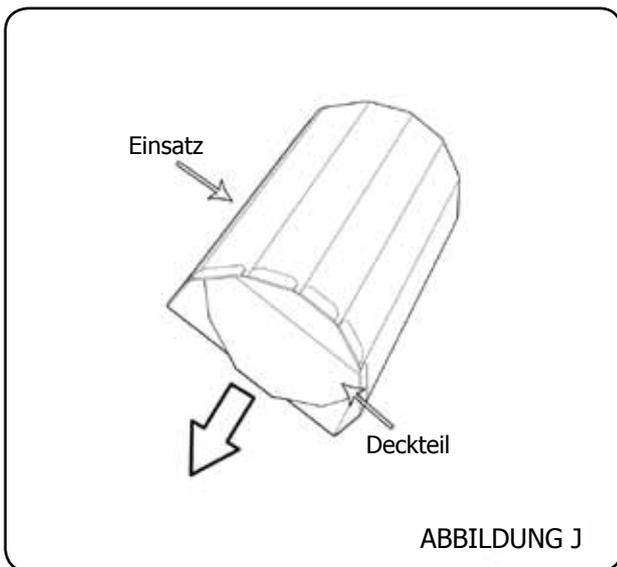

3. Kehren Sie den Einsatz einfach um, um ihn zu entleeren. Das Deckteil wird automatisch aufschwenken.

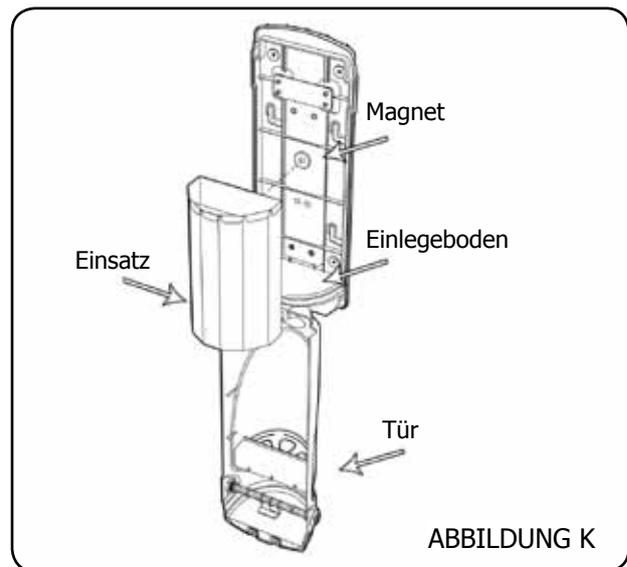

4. Stellen Sie den Einsatz auf den Einlegeboden. Der Magnet an der Rückseite des Aschers hält den Einsatz sicher und fest in Position. Die Tür kann nun geschlossen und mithilfe des Schlüssels verriegelt werden.

ZUR SICHERSTELLUNG DER EINWANDFREIEN FUNKTION DES PRODUKTES EMPFEHLEN WIR, DASS ES REGELMÄßIG MIT WARMEM WASSER UND SEIFE GEREINIGT WIRD. ALTERNATIV DAZU KANN DAS PRODUKT MIT EINER 10% MILDEN REINIGUNGSLÖSUNG UND EINER WEICHEN BÜRSTE GEREINIGT UND ANSCHLIESSEND MIT SAUBEREM WASSER ABGESPÜLT WERDEN. BITTE REINIGEN SIE DEN SCHLOSSBEREICH UND DAS DECKTEIL BESONDERS SORGFÄLTIG (DARSTELLUNG IN ABBILDUNG J).

 **Glasdon**, ASHMOUNT SG UND SMOKEGUARD SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.

Ausgabe 1, 2006 C000/0324 DE

© Glasdon 01/2021

In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Glasdon[®]

Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKREICH

Telefon: 0221 / 8282 9050
E-mail: buero@glasdon.com
Web: www.glasdon.com